

Especificações Técnicas

LK 15 SUB Compact

Número de Vias: 1

Alto-Falantes:

Subwoofer: 15 ECO 4 Ohms

Impedância da via:

Subwoofer: 4 Ohms

Resposta de Frequência:


35 Hz - 200 Hz

Conectores: 2 x Speakon

Peso Total: 23 Kg

Dimensões (LxAxP) mm:


467x440x485 mm

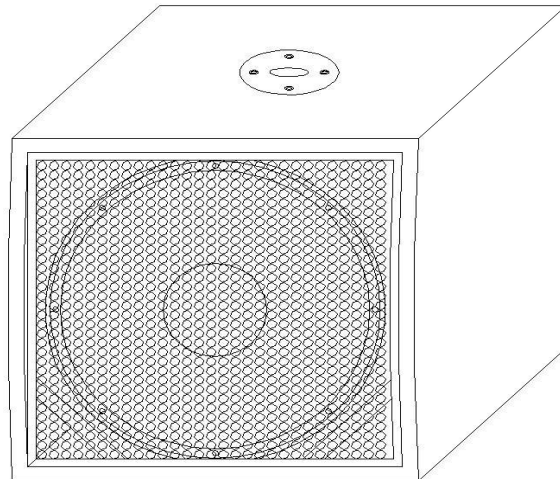

Componentes:


- 1 subwoofer ECO 15 800 Wrms 4 Ohms

LK 8 Compact

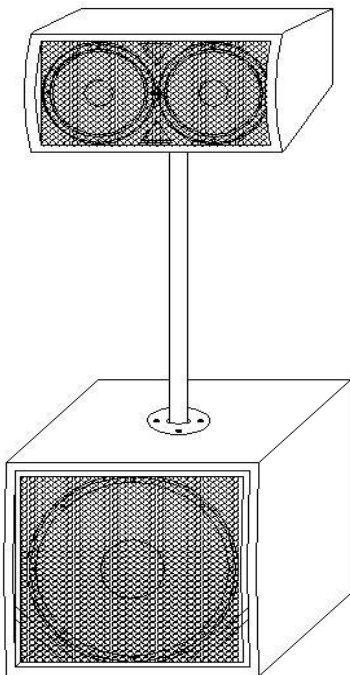


LK 15 SUB Compact


LK 15 SUB Compact

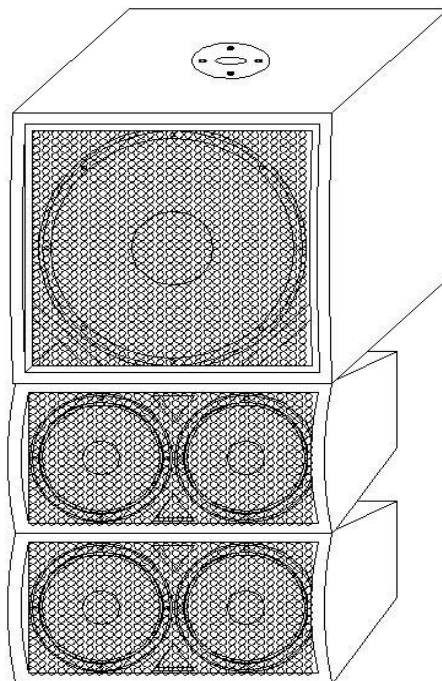

LK 8 Compact



Posicionar as hastes e girar a trava no sentido horário



Recolher as hastes girando a trava no sentido anti-horário

Opções de montagem

